# Diamant-Trennscheiben

weha
Alles für die Steinbearbeitung

## Programm 2010

## GR-Rot W-Design

- schneidet immer
- schon ab 4,5 kW (Ø 400 mm)
  bzw. 7,5 kW (ab 600 mm) einsetzbar

*Universell!*

## GR-Silber Titan

- Titanbindung: gute Standzeit bei
  hoher Zerspanungsleistung
- für starke Maschinen ab 15 kW Leistung

*Lasergeschweißt!*

## GR-Hellblau Force

- gute Standzeit bei guter Zerspanungsleistung
- super Preis-Leistungs-Verhältnis

*Wirtschaftlich!*

## GR-Schwarz Matrix

- Matrixbindung: die Diamantschichten sind im 45°-Winkel angeordnet.

*Innovativ!*

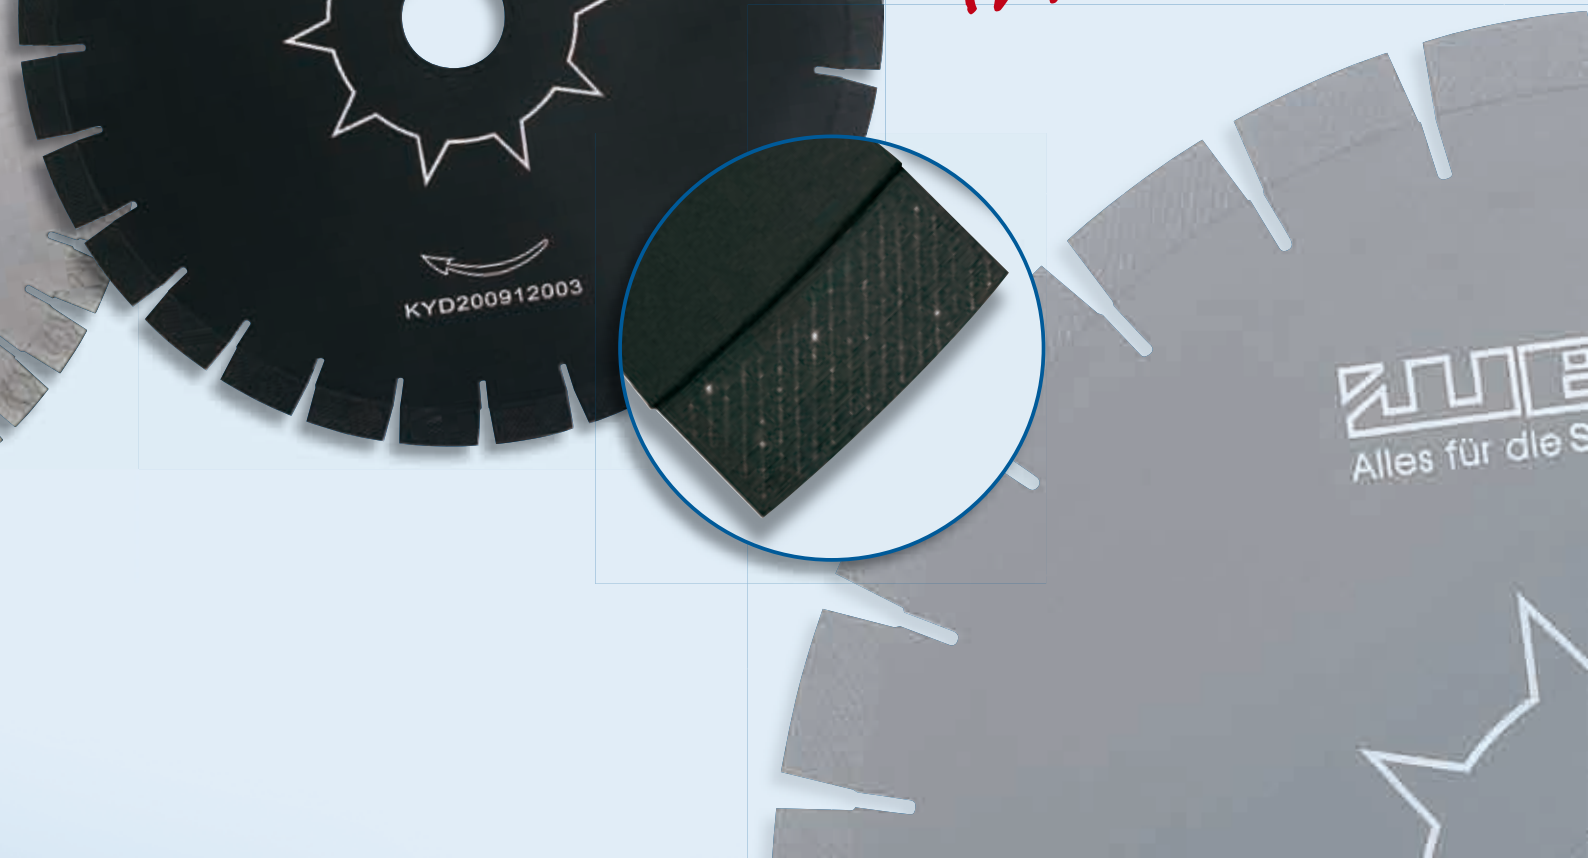

# Alle hier aufgeführten Diamant-Trennscheiben mit leisem Sandwich-Stammblatt!

## GR-Rot W-Design

Belaghöhe 20 mm • Bohrung 60 mm
Andere Varianten auf Anfrage!

| Art.-# | Ø mm | Art.-# | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 5351802D | 350 | 5551802D | 550 |
| 5401802D | 400 | 5601802D | 600 |
| 5451802D | 450 | 5651802D | 650 |
| 5501802D | 500 | 5701802D | 700 |

## GR-Hellblau Force



Belaghöhe 20 mm • Bohrung 60 mm
Andere Varianten auf Anfrage!

| Art.-# | Ø mm | Art.-# | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 5401103 | 400 | 5651103 | 650 |
| 5451103 | 450 | 5701103 | 700 |
| 5501103 | 500 | 5801103 | 800 |
| 5601103 | 600 | | |

## GR-Silber Titan

Belaghöhe 20 mm • Bohrung 60 mm
Andere Varianten auf Anfrage!

| Art.-# | Ø mm | Art.-# | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 5401410 | 400 | 5501410SCH | 500 |
| 5401410SCH | 400 | 5501410SP | 500 |
| 5401410SP | 400 | 5601410 | 600 |
| 5401411* | 400 | 5601410SCH | 600 |
| 5451410 | 450 | 5601410SP | 600 |
| 5451410SCH | 450 | 5701410 | 700 |
| 5451410SP | 450 | 5801410SP | 800 |
| 5501410 | 500 | | |

## GR-Schwarz Matrix

Belaghöhe 18 mm • Bohrung 60 mm
Andere Varianten auf Anfrage!

| Art.-# | Ø mm |
|---|---|
| 5401115 | 400 |
| 5501115 | 500 |
| 5601115 | 600 |
| 5701115 | 700 |
| 5801115 | 800 |

SCH = Schlatterbohrung • SP = Spielvogelbohrung
* = Bohrung 50 mm

**Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung folgende Maße an:**

- **Bohrung**
  Durchmesser in mm
- **Nebenbohrungen**
  Anzahl
  Durchmesser in mm auf Teilkreis* in mm

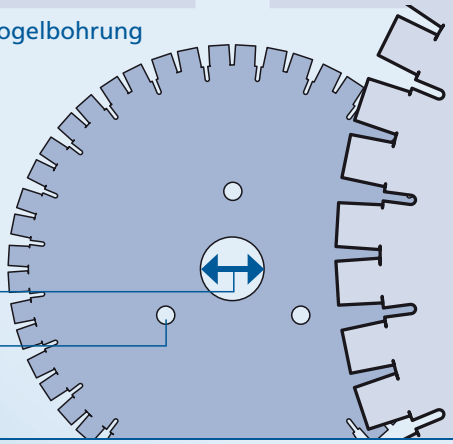

***Teilkreis =**
Strecke vom Mittelpunkt der Hauptbohrung zum Mittelpunkt der Nebenbohrung **x 2!**

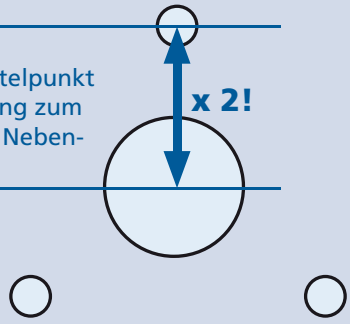



weha

WEHA Ludwig Werwein GmbH
Postfach 1355
86331 Königsbrunn
GERMANY
Tel. +49(0)8231/6007-179
Fax +49(0)8231/6007-132
E-Mail: info@weha.com
http://www.weha.com

weha

Steinbearbeitungsmaschinen
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lange Gasse 17
1080 Wien
AUSTRIA
Tel. +43(0)1/4039340
Fax +43(0)1/4088762
E-mail: office@weha-wien.at

revema ag

Neuheimstrasse 12
8853 Lachen SZ
SWITZERLAND
Tel. +41(0)55/4510600
Fax +41(0)55/4510606
E-mail: info@revema.ch
http://www.revema.ch



Zwischenverkauf vorbehalten. Lieferungen ab Werk. Alle Maßangaben sind ca. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferung an Neukunden per Nachnahme. Gültig bis Ende 2010.